


RAPTOR

PLOTS DE TERRASSE POUR LES LAMBOURDES

BOIS | COMPOSITE PVC | ALUMINIUM






RAPTOR

SERIE RAPTOR

POUR LAMBOURDES

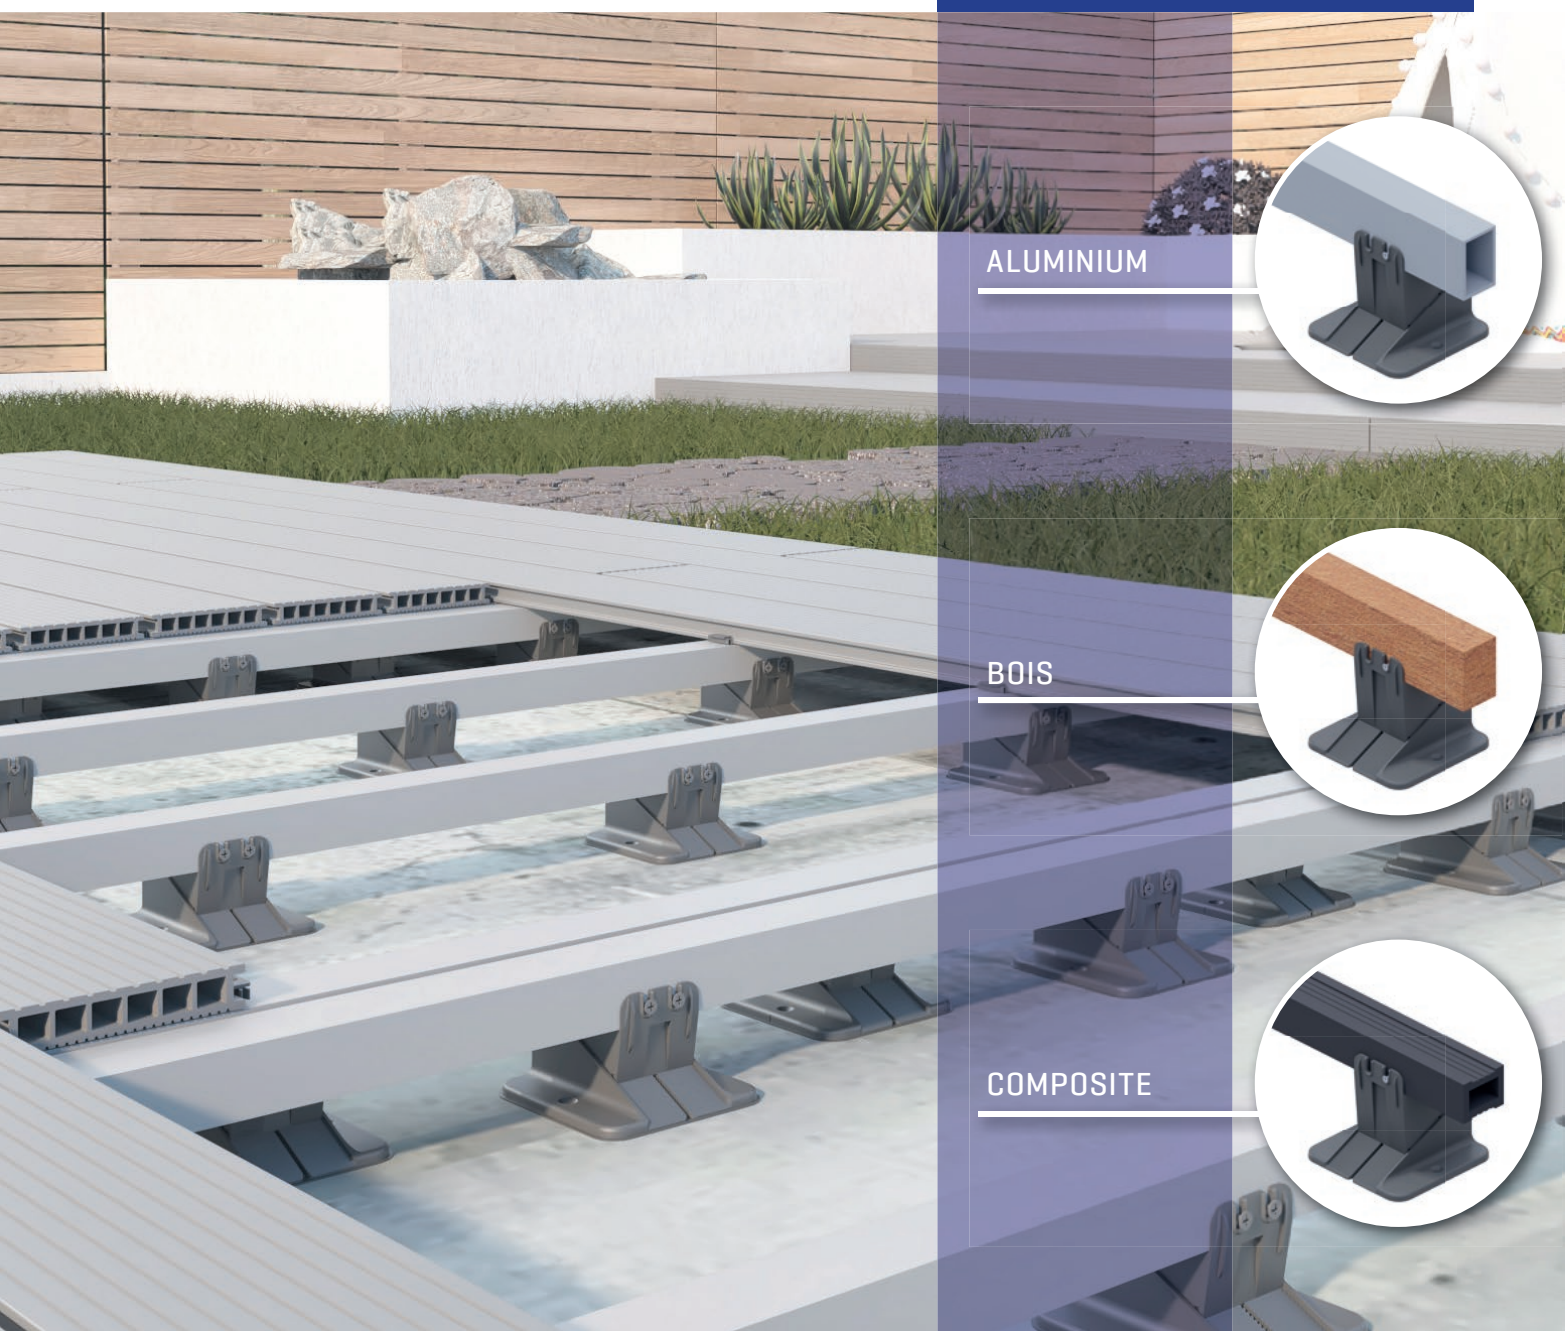

ALUMINIUM



BOIS




COMPOSITE



SERIE RAPTOR

15-245 MM

Nouvelle génération de plots pour lambourdes de terrasse réglables en hauteur

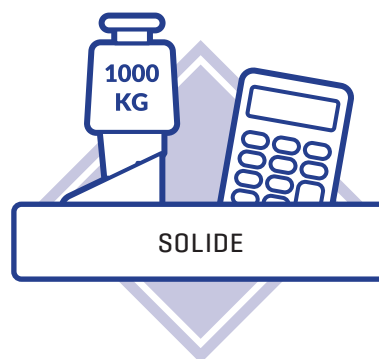

Raptor S
15-35 mm



Raptor M
35-65 mm



Raptor L
65-95 mm



Raptor XL
95-125 mm



MONTAGE PLUS RAPIDE

La conception simple et le support de montage latéral pour la lambourde accélèrent considérablement la pose



RESISTANCE

Capacité de charge 1000 kg*



PRECISION DE REGLAGE

Réglage progressif de la hauteur chaque ~1 mm



UNIVERSALITÉ

Pour les terrasses et les sols extérieurs à l'intérieur, pour les lambourdes en aluminium, en composite et en bois



HAUTEURS FAIBLES

Champ de réglage à partir de 15 mm




CORRECTEUR DE LA PENTE

Réglage fluide jusqu'à 7%

* les valeurs des hauteurs spécifiques sont données dans la spécification technique.





RAPTOR



Raptor XL1
125-155 mm



Raptor XL2
155-185 mm



Raptor XL3
185-215 mm



Raptor XL4
215-245 mm



POUR
LAMBOURDES

MODE D'EMPLOI
Plus d'informations sur le site
www.ddgro.eu/en/decking-pedestals



Éléments de base

Cale S

Pour la connexion à la base S.

Base S

A combiner avec une cale S et avec des éléments supplémentaires si nécessaire.

Cale M / L / XL

Pour la connexion à la base L.


Base L

Lorsqu'il est connecté à l'une des cales M, L ou XL, il forme des supports avec différentes plages de réglage. Il peut être combiné avec des éléments complémentaires selon les besoins.

Base 30 mm

Il augmente hauteur. Peut être combiné avec d'autres bases, au maximum 4 pièces par un plot.

Éléments étendant l'applicabilité du système:




Tampon de protection

A utiliser sur des surfaces sensibles comme membrane, isolant, l'étanchéité, etc.



Correcteur de pente


Nécessaire sur les surfaces présentant la pente importante jusqu'à 7%.




Coussin acoustique

Il crée une isolation acoustique supplémentaire et augmente le confort d'utilisation de la terrasse ou du sol.

Une conception réfléchiée et raffinée



Montage facile et rapide grâce aux supports de fixation latéraux pour les lambourdes.

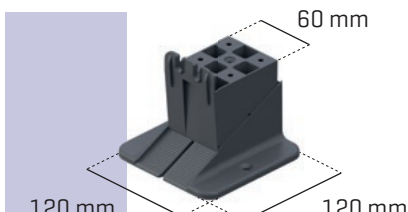


Les plus grandes tailles de bases et de cales sur le marché offrent une grande stabilité de support.




Recommandé pour les surfaces à forte inclinaison.



Fixation facile de cale à l'aide de vis dans les trous de montage.

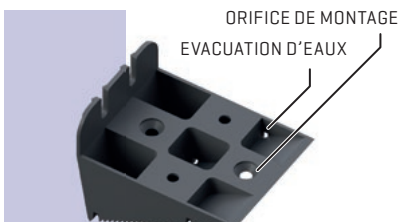

Tous les composants du système disposent orifices de fixation et les orifices pour l'évacuation de l'eau.



Orifices de fixation pour une fixation éventuelle au sol.



DD GROUP
INNOVATIVE PRODUCTS

www.ddgro.eu
sales@ddgro.eu

DECK-DRY Polska Sp. z o. o.
80-299 Gdańsk, ul. Wenus 73A, Polska
tel. (+48) 58 511 04 31
tel. kom. (+48) 517 062 150

100%
FABRIQUÉ EN POLOGNE

