

KARTA TECHNICZNA

ALU 090-115

ognioodporny wspornik tarasowy z regulacją wysokości od 90 do 115 mm

PODSTAWOWE INFORMACJE

Nazwa produktu	Regulowany wspornik tarasowy ALU 090-115
Nazwa handlowa	ALU 090-115
Grupa produktowa	Regulowane wsporniki tarasowe seria ALU
Przeznaczenie	Taras z płyt
Kod	10995

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Płynna regulacja wysokości od 90 do 115 mm.
- Aluminiowe, ognioodporne wsporniki klasy bezpieczeństwa EURO A1.
- Wbudowana funkcja samopoziomowania do 6%.
- Wysoka nośność- odporność na obciążenia.
- Dostosowane do płyt.

ZASTOSOWANIE

Seria ALU została specjalnie zaprojektowana dla profesjonalnych tarasów, które są wznoszone w obiektach, gdzie wymagana jest wyższa odporność na ogień. Znajduje ona zastosowanie w projektach o zwiększonych wymaganiach. Wytrzymała konstrukcja aluminiowa zapewnia dużą nośność, umożliwiając utrzymanie dużych obciążeń. Wsporniki serii ALU posiadają funkcję płynnej regulacji, co pozwala na osiągnięcie dowolnej wysokości w zakresie od 40 do 200 mm. Dodatkowo posiadają wbudowaną funkcję samopoziomowania kapelusza, umożliwiając osiągnięcie poziomej płaszczyzny tarasu bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów na podłożu ze spadkiem do 6%. Są one również odporne na obciążenia oraz uszkodzenia mechaniczne, co sprawia, że są idealne do profesjonalnych zastosowań.



DANE TECHNICZNE

Wysokość minimalna	90 mm
Wysokość maksymalna	115 mm
Typ regulacji	Płynna regulacja wysokości
Średnica kapelusza	Ø 100 mm (78,5 cm ²)
Średnica podstawy	Ø 130 mm (132,7 cm ²)
Szerokość fugowania	3 mm
Waga	0,402 kg
Wytrzymałość na obciążenia	do 2000 kg
Zakres temperatur	-20°C; +65°C
Kolor	Aluminium
Materiał	Aluminium

PRZEZNACZENIE



- Taras z płyt o podwyższonej odporności na ogień.

ELEMENTY



- Wspornik ALU 090-115 składa się z:
Podstawa wysoka + Nakrętka wysoka + Nakrętka niska + Śruba + Kapelusz

OGNIOODPORNOŚĆ



- Seria ALU wykonana jest z materiałów niepalnych o klasie ognioodporności A1.
- Nie zawiera elementów gumowych oraz plastikowych.

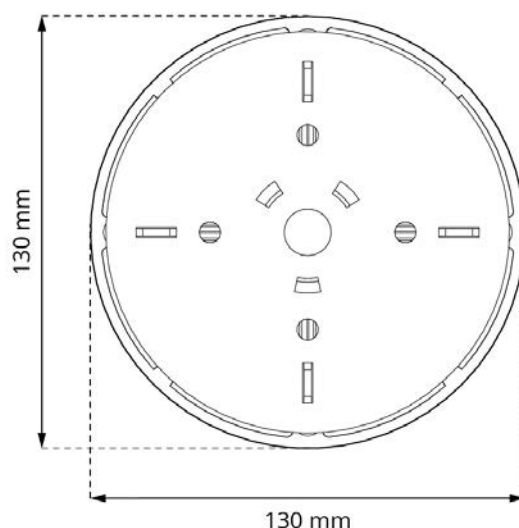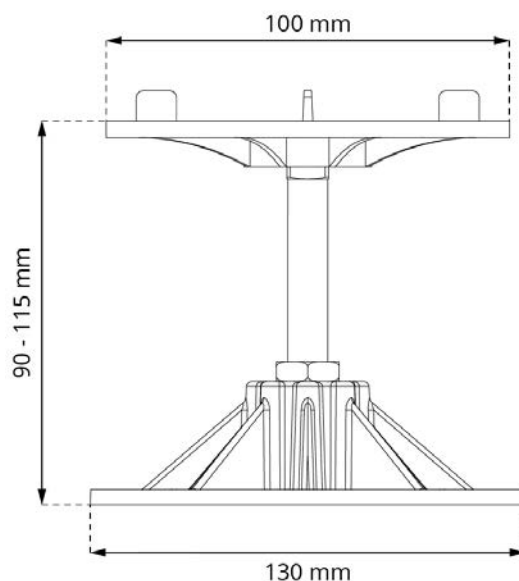

ELEMENTY GÓRNE WSPORNIKA

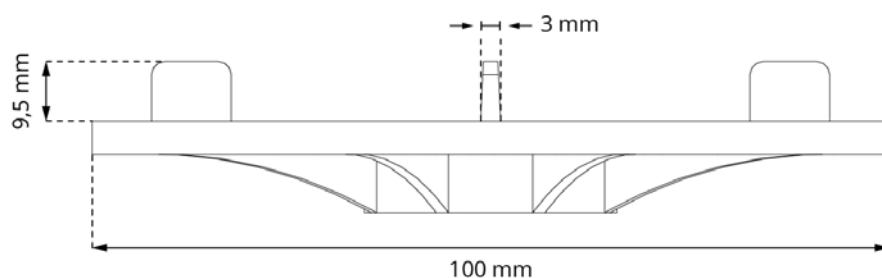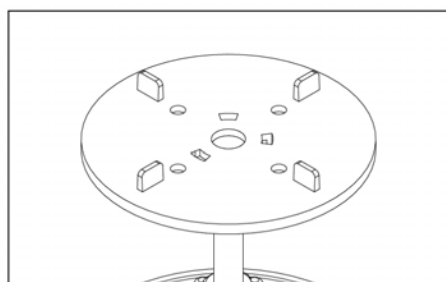

SAMOPOZIOMOWANIE

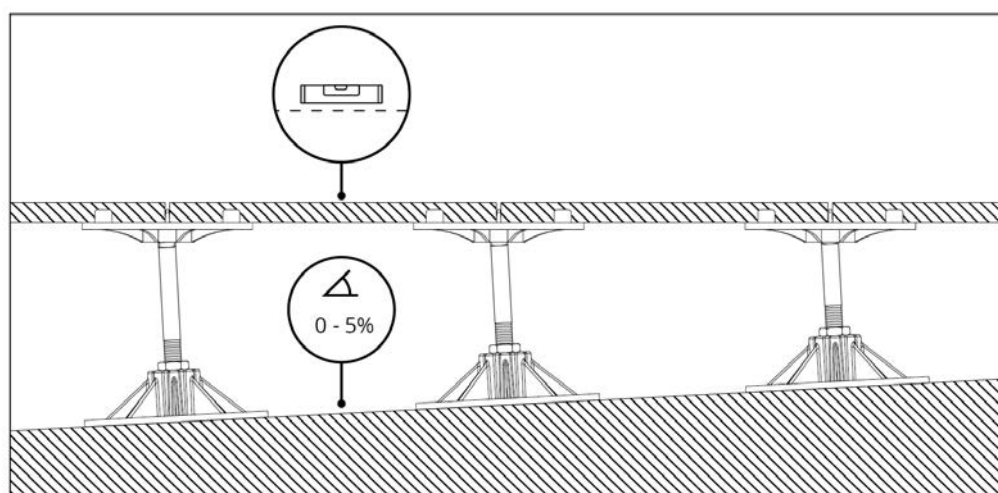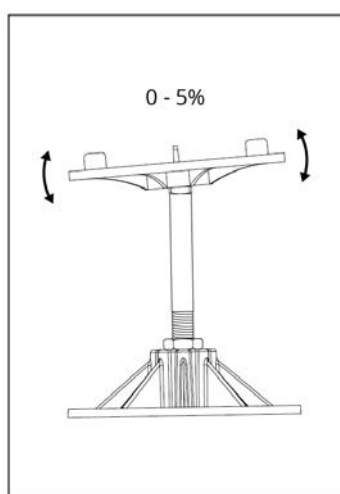

SPOSÓB DZIAŁANIA

Wsporniki ALU przeznaczone są do stosowania z płytami. Wykonane z pięciu aluminiowych elementów: podstawy, nakrętki wysokiej, nakrętki niskiej, śruby i kapelusza. Posiadają wbudowane 3 mm dystanse fugowe na kapeluszu oraz możliwość płynnej regulacji za pomocą śruby, która blokowana jest za pomocą dwóch nakrętek - w podstawie i kontrującej. Śruba pozwala również na samopoziomowanie się kapelusza wspornika.

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Produkt	Opakowanie	Rozmiar	Ilość	Waga brutto
ALU 090-115	Karton	30 x 50 x 20 cm	30 szt.	12,51 kg
	Paleta	120 x 100 x 220 cm	2400 szt.	1021 kg

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE SERII

