

KARTA TECHNICZNA

DDP 016

podstawka 16 mm pod płyty

PODSTAWOWE INFORMACJE

Nazwa produktu	Podstawka pod płyty z wbudowanym dystansem 3 mm
Nazwa handlowa	DDP 016
Grupa produktowa	Podstawki tarasowe
Przeznaczenie	Taras z płyt
Kod	Fuga 3 mm - 10021 Fuga 5 mm - 10568



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE



- Wysokość 16 mm.
- Modułowa budowa - możliwość dzielenia na części.
- Wbudowane listki fugowe 3 mm.
- Do stosowania z płytami.
- Możliwość piętrowania podstawek.

ZASTOSOWANIE

Podstawki o stałej wysokości do układania na tarasach, dachach i izolacjach. Podstawki DDP016 można piętrować, czyli układać na sobie, aż do trzech sztuk, co umożliwia osiągnięcie wysokości 32 lub 48 mm. Wbudowane dystanse do szczelin mają szerokość 3 mm, ale istnieje możliwość zamontowania dodatkowych dystansów o szerokości 5 mm. Na podstawki można również nakładać podkładki gumowe o grubości 1,5 mm (SH175), które wyrównują nierówności płyt. Tarasy układane na podstawkach umożliwiają łatwą kontrolę stanu izolacji pod płytami.

DANE TECHNICZNE

Wysokość podstawowa	16 mm
Wysokości dodatkowe	Piętrowanie: 2 szt. - 32 mm 3 szt. - 48 mm
Średnica	Ø 175 mm (240,5 cm ²)
Szerokość wbudowanej fugi	3 mm
Waga	0,144 kg
Wytrzymałość na obciążenia	do 2500 kg
Zakres temperatur	-20°C; +65°C
Kolor	Czarny
Materiał	Certyfikowany plastik PP

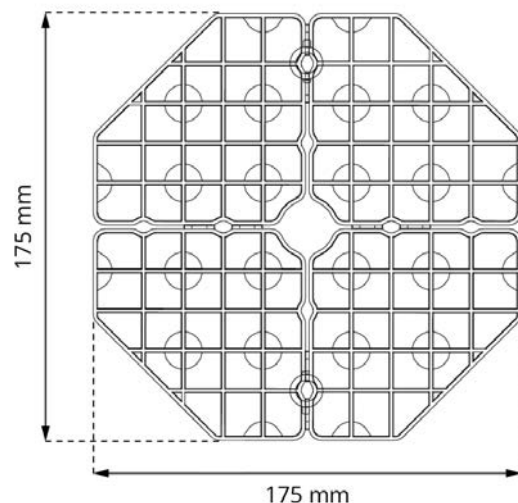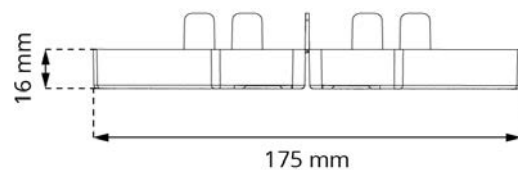

PRZEZNACZENIE

- Taras z płyt.

CERTYFIKACJA

Produkt certyfikowany przez Instytut Techniki Budowlanej.
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2022-2174





PRODUKTY CERTYFIKOWANE
Krajowa Ocena Techniczna
ITB-KOT-2022-2174

SZCZELINA FUGOWA



WERSJA PODSTAWOWA

DDP 016 - wbudowana fuga 3 mm

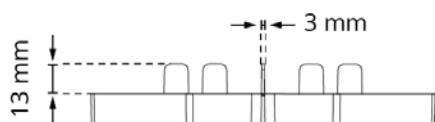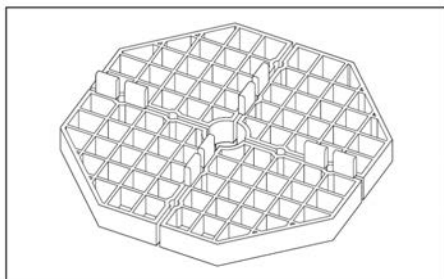

WERSJA Z DYSTANSEM 5 mm

DDP 016 z dystansami fugowymi 5 mm (L5)

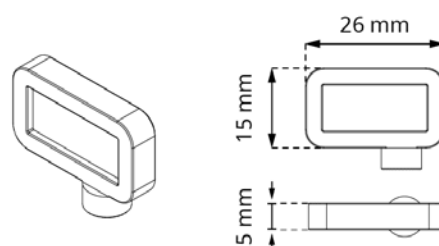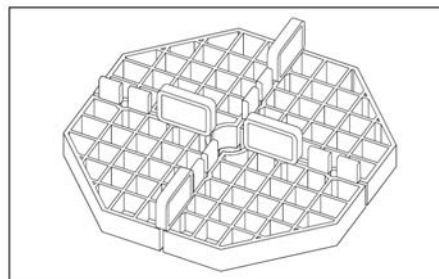

SPOSÓB DZIAŁANIA

Przeznaczone do stosowania z płytami, pozwalają na układanie stabilnej i równej powierzchni, stabilizują narożniki i szczeliny między płytami. Podstawki mogą być łatwo docinane przez ich modułową budowę - dla ułatwienia na podstawce zaznaczone są linie, które łatwo wskazują fragmenty do docięcia.

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Produkt	Opakowanie	Rozmiar	Ilość	Waga brutto
DDP 016	Karton	60 x 50 x 20 cm	90 szt.	14,12 kg
	Paleta	120 x 100 x 220 cm	3600 szt.	584,5 kg

AKCESORIA DODATKOWE

Dystans fugowy 5 mm L5, Podkładka gumowa pod wsporniki SBR **SBR200/3**, Podkładka gumowa pod wsporniki SBR **SBR200/8**, Podkładka gumowa **SH175**.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE SERII

