

FICHE TECHNIQUE

SBR200/3

Patin en granulés de caoutchouc SBR 200/3 mm

INFORMATIONS DE BASE

Nom du produit	Patin en granulés de caoutchouc SBR 200/3 mm
Nom commercial	SBR200/3
Groupe de produits	Accessoires
Application	Terrasse avec carreaux Terrasse avec solives
Code	102557
Compatibilité	Série Plots de terrasse - DDP 010 - DDP 015 - DDP 016 Série SPIRAL Série STANDARD



CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour les plots DDP 010, DDP 015, DDP 016, les plots des séries SPIRAL et STANDARD.
- Fournit une isolation et une protection de surface.
- Sert de fonction d'insonorisation.
- Hauteur de 3 mm.

DESCRIPTION


Conçu pour les patins DDP 010, DDP 015, DDP 016, les plots des séries SPIRAL et STANDARD. Placé sous le socle, il offre une protection isolante et protège les surfaces sensibles des dommages. Grâce au matériau dont il est fait - le granulat de caoutchouc, il sert également de fonction d'insonorisation. Il augmente la hauteur du socle de 3 mm.

PARAMÈTRES


Dimensions	200 x 200 x 3 mm
Hauteur	3 mm
Poids	0,28 kg
Température de fonctionnement	-20°C; +65°C
Couleur	Noir
Matériel	Caoutchouc

APPLICATION

- Terrasse avec carrelée.
- Terrasse avec solives.

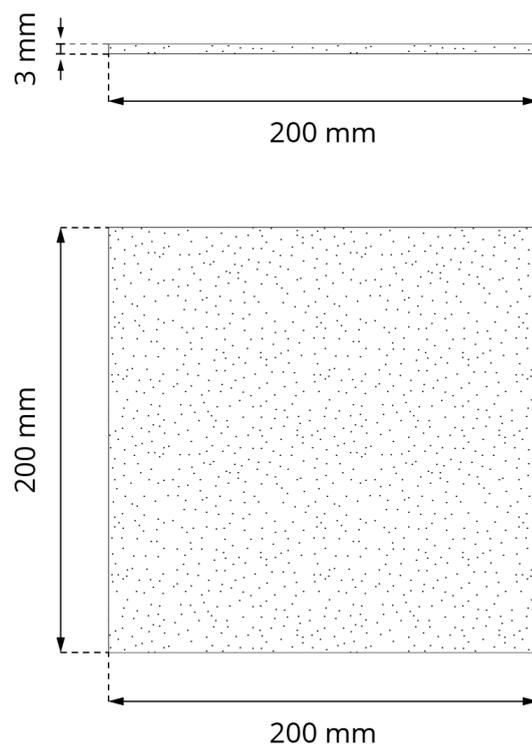

EXEMPLE D'UTILISATION

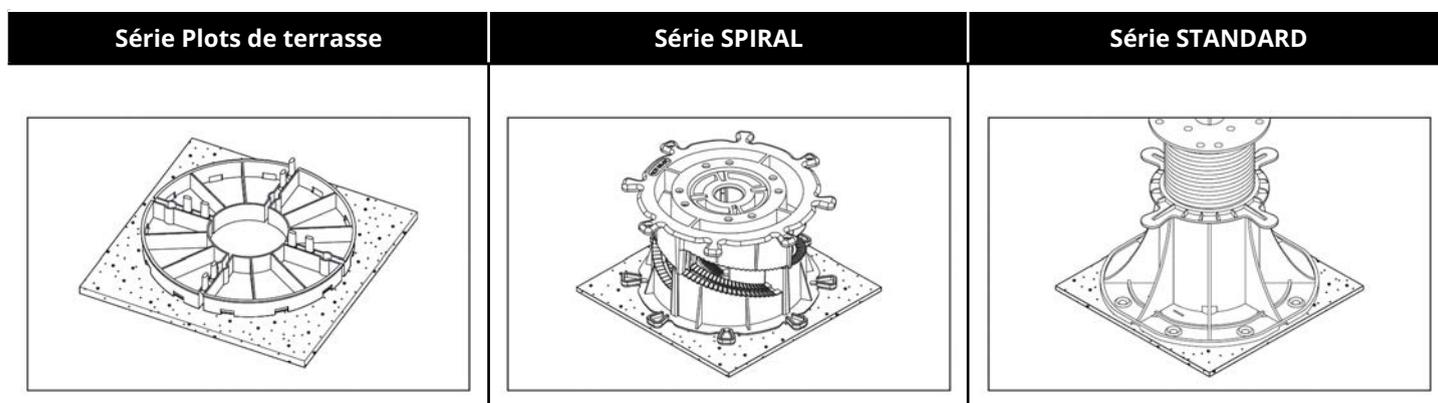

USAGE

Le patin est placé sur le sol/surface sous le plots. Grâce au matériau dont il est fait, il offre une protection de surface et un confort acoustique.

LOGISTIQUE DES DONNÉES

Produit	Taper	Taille	Quantité	Poids brut
SBR200/3	Boîte en carton	30 x 25 x 20 cm	60 pcs.	17,6 kg
	Palette	120 x 100 x 220 cm	4 800 pcs.	1 385 kg

EXEMPLE D'APPLICATION

