

FICHE TECHNIQUE

SBR220/3

Patin en granulés de caoutchouc SBR 220/3 mm

INFORMATIONS DE BASE

Nom du produit	Patin en granulés de caoutchouc SBR 220/3 mm
Nom commercial	SBR220/3
Groupe de produits	Accessoires
Application	Terrasse avec carreaux Terrasse avec solives
Code	10414
Compatibilité	Série MAX



CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour les plots de la série MAX.
- Fournit une isolation et une protection de surface.
- Sert de fonction d'insonorisation.
- Hauteur de 3 mm.

DESCRIPTION


Conçu pour les plots de la série MAX. Placé sous le socle, il offre une protection isolante et protège les surfaces sensibles des dommages. Grâce au matériau dont il est fait - granulés de caoutchouc, il sert également de fonction d'insonorisation. Il augmente la hauteur du socle de 3 mm.

PARAMÈTRES

Dimensions	220 x 220 x 3 mm
Hauteur	3 mm
Poids	0,34 kg
Température de fonctionnement	-20°C; +65°C
Couleur	Noir
Matériel	Caoutchouc


APPLICATION

- Terrasse avec carrelée.
- Terrasse avec solives.

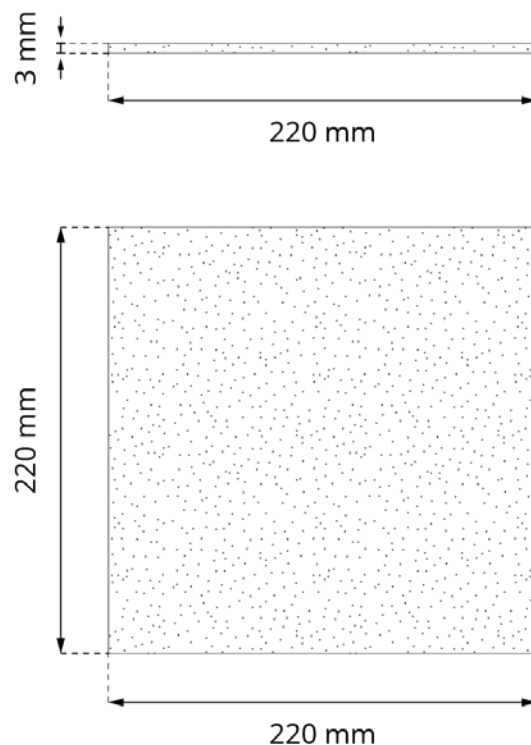

EXEMPLE D'UTILISATION

Série MAX

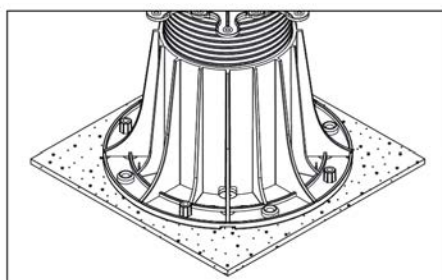

USAGE

Le patin est placé sur le sol/surface sous le plots. Grâce au matériau dont il est fait, il offre une protection de surface et un confort acoustique.

LOGISTIQUE DES DONNÉES

Produit	Taper	Taille	Quantité	Poids brut
SBR220/3	Boîte en carton	30 x 25 x 20 cm	50 pcs.	17,26 kg
	Palette	120 x 100 x 220 cm	4 000 pcs.	1 401 kg

EXEMPLE D'APPLICATION

