

FICHE TECHNIQUE

WP

Windproof

INFORMATIONS DE BASE

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Nom du produit | Windproof |
| Nom commercial | WP |
| Groupe de produits | Accessoires |
| Application | Terrasse avec carreaux |
| Code | 102354 |
| Compatibilité | Série MAX |



CARACTÉRISTIQUES


- Pour une utilisation avec la série MAX.
- Fixe définitivement le carreau au plot.
- Nécessite de couper le carreau.

DESCRIPTION

Le système de fixation permanente des carreaux sur le socle empêche les carreaux de se soulever en raison de vents très forts. Cela nécessite de couper le coin du carreau.

PARAMÈTRES

| | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Dimensions | Vis: | 69 x 7,76 mm |
| | Cheville: | 50,55 x 8,09 mm |
| | Rondelle: | 26,66 x 1,51 mm |
| | | |
| Poids | | 0,0011 kg |
| Température de fonctionnement | | -20°C; +65°C |
| Couleur | Métal Noir | |
| Matériel | Métal Plastique | |

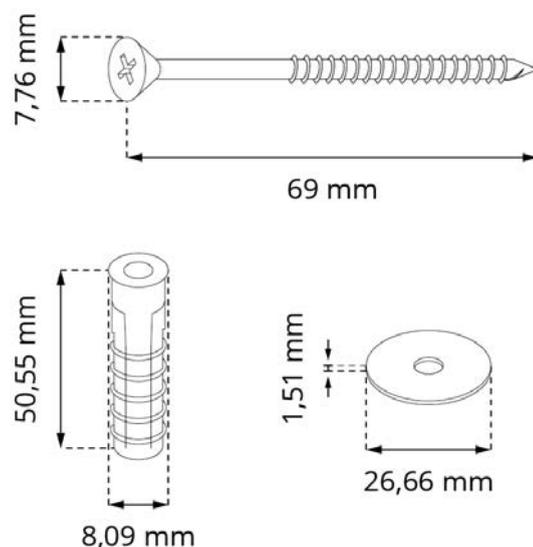


APPLICATION

- Terrasse avec carrelée.

EXEMPLE D'UTILISATION

Série MAX

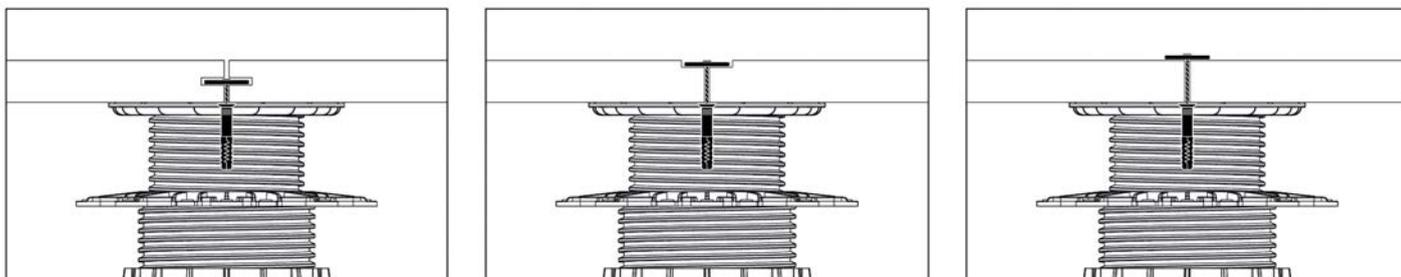

USAGE

Le système coupe-vent permet de fixer définitivement la tuile au socle. Le système est monté depuis le haut, à travers la tuile (c'est pourquoi une découpe est nécessaire).

LOGISTIQUE DES DONNÉES

| Produit | Taper | Taille | Quantité | Poids net |
|---------|-----------------|--------------------|-------------|-----------|
| WP | Boîte en carton | 30 x 25 x 20 cm | 500 pcs. | 0,55 kg |
| | Palette | 120 x 100 x 220 cm | 80 000 pcs. | 88 kg |

EXEMPLE D'APPLICATION

