

Pregunta: ¿Cómo se colocan las losas pequeñas sobre soportes ajustables?


Cuando se instalan en terrazas pequeñas o de forma irregular, como paredes inclinadas o arcos, puede ser necesario cortar baldosas de pequeño tamaño.

A continuación se muestran imágenes de un proyecto en el que hubo que cortar pequeños azulejos durante la instalación.




Reducción del diámetro de la base y del cabezal ajustable.

Cada soporte tiene la opción de recortar la base para que no molesten la cazoleta roscada ni el perno roscado.

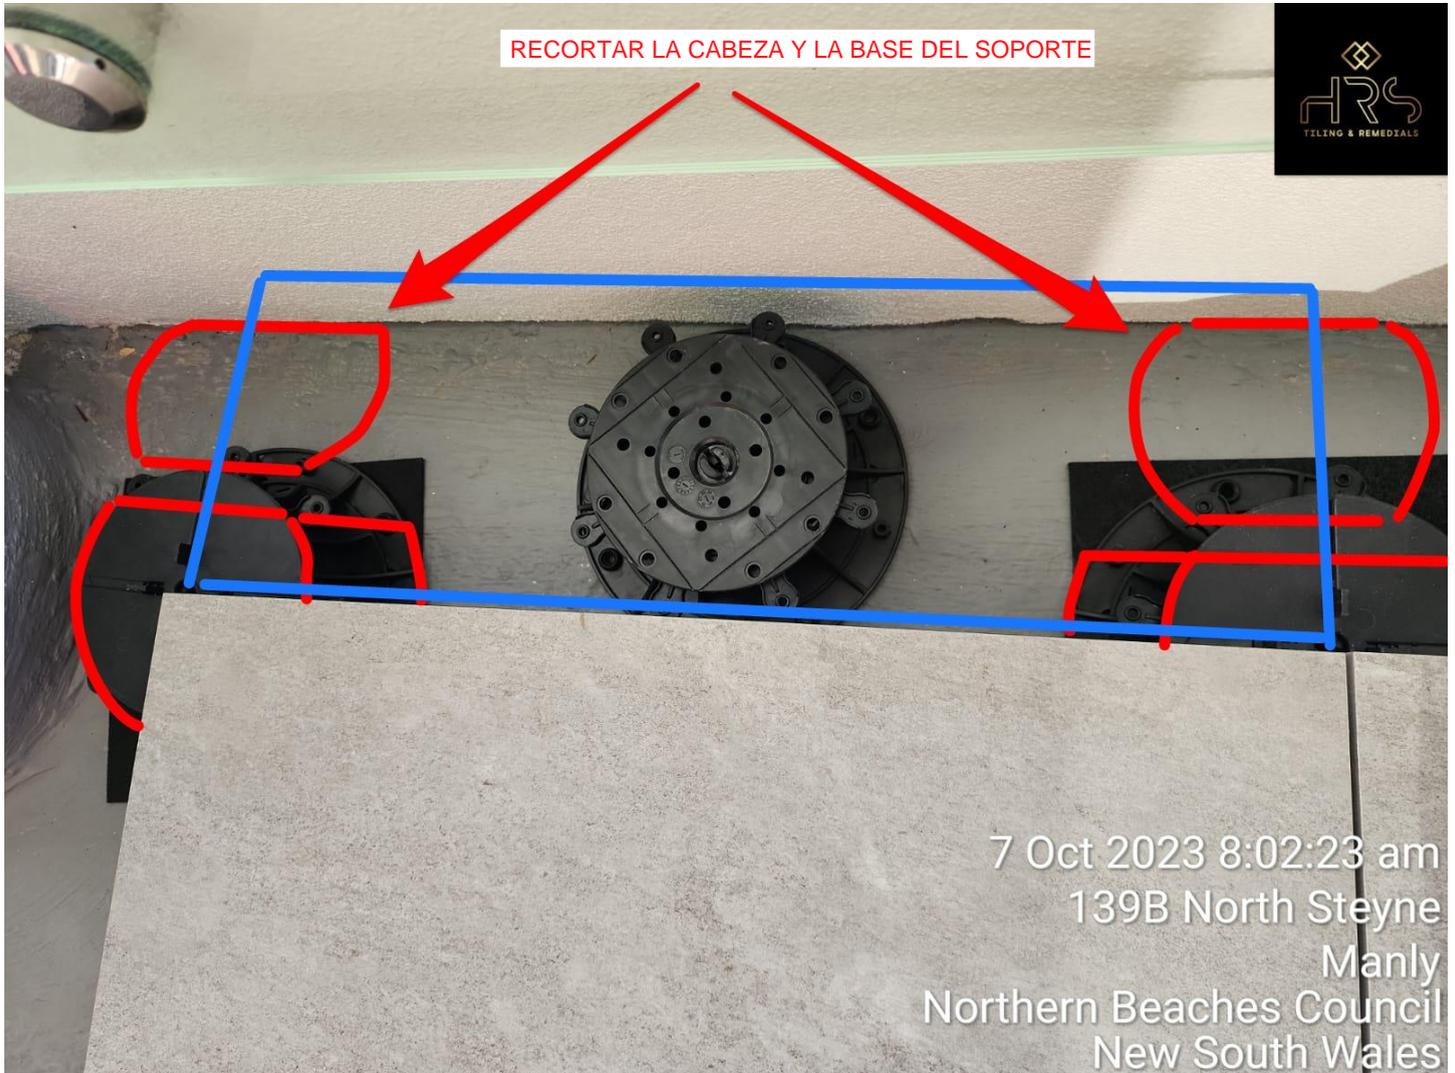

Utilización de más soportes ajustables bajo la terraza.

Si es posible, pueden utilizarse soportes adicionales cuando haya espacio suficiente para ellos.

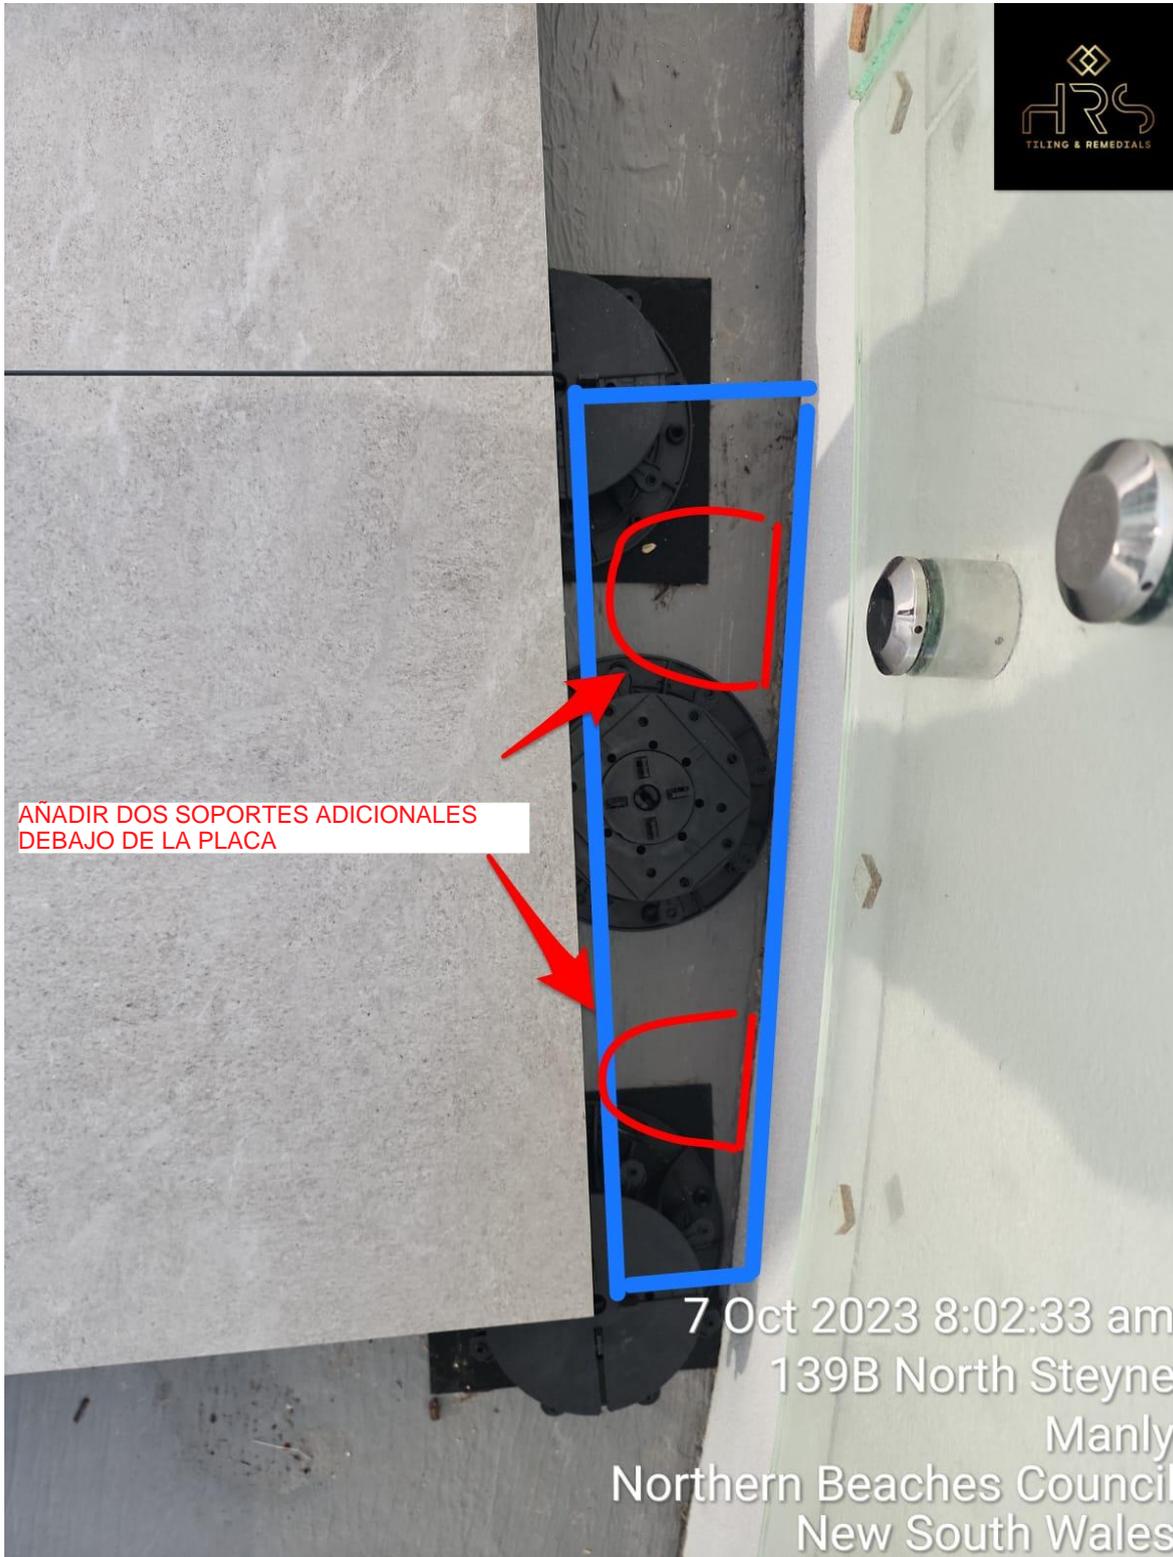

AÑADIR DOS SOPORTES ADICIONALES DEBAJO DE LA PLACA

7 Oct 2023 8:02:33 am  
139B North Steyne  
Manly  
Northern Beaches Council  
New South Wales

Utilizar un modelo diferente de soporte, con una base y un cabezal más pequeños.

Si el destalonado de la base y el cabezal no es suficiente para acomodar el corte de la losa, se puede seleccionar como alternativa un soporte de otra serie (por ejemplo, Estándar o Espiral) con un diámetro menor.



Imprimación para placas de acero inoxidable en caso de cortes de baldosas.

En el caso de recortes de azulejos muy pequeños, en los que no es posible cortar la base y la cabeza del soporte ajustable, recomendamos utilizar un trozo de chapa de acero inoxidable que sirva de soporte para los recortes de azulejos pequeños.

