

# SOPORTES AJUSTABLES PARA TERRAZAS SERIE STANDARD


## GUÍA CORTA



Manual de instrucciones detallado disponible para descargar en nuestro sitio web:

[www.ddgro.eu/es](http://www.ddgro.eu/es)

### RANGO DE ALTURA (AJUSTE MANUAL DE LA ALTURA):

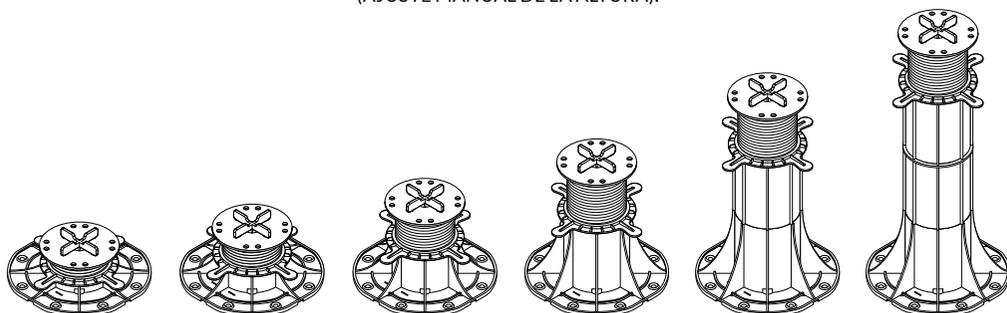

**STANDARD**  
**030-045**

de 30 mm  
a 45 mm

**STANDARD**  
**045-070**

de 45 mm  
a 70 mm

**STANDARD**  
**070-120**

de 70 mm  
a 120 mm

**STANDARD**  
**120-220**

de 120 mm  
a 220 mm


**STANDARD**  
**220-320**

de 220 mm  
a 320 mm


**STANDARD**  
**320-420**

de 320 mm  
a 420 mm


### REGULACIÓN DE LA ALTURA DEL PEDESTAL:

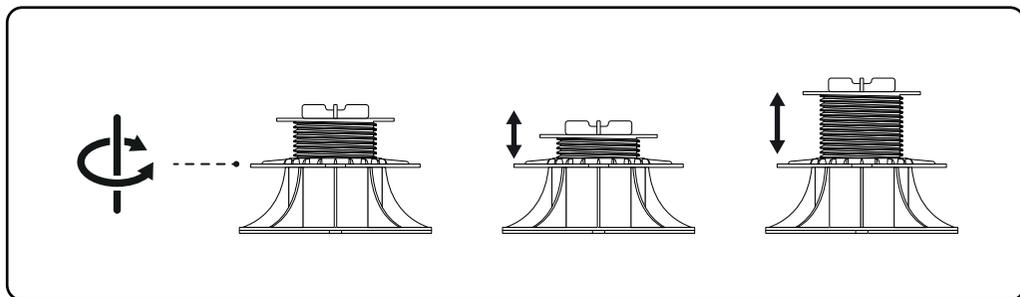

## ELEMENTOS DE PEDESTAL:

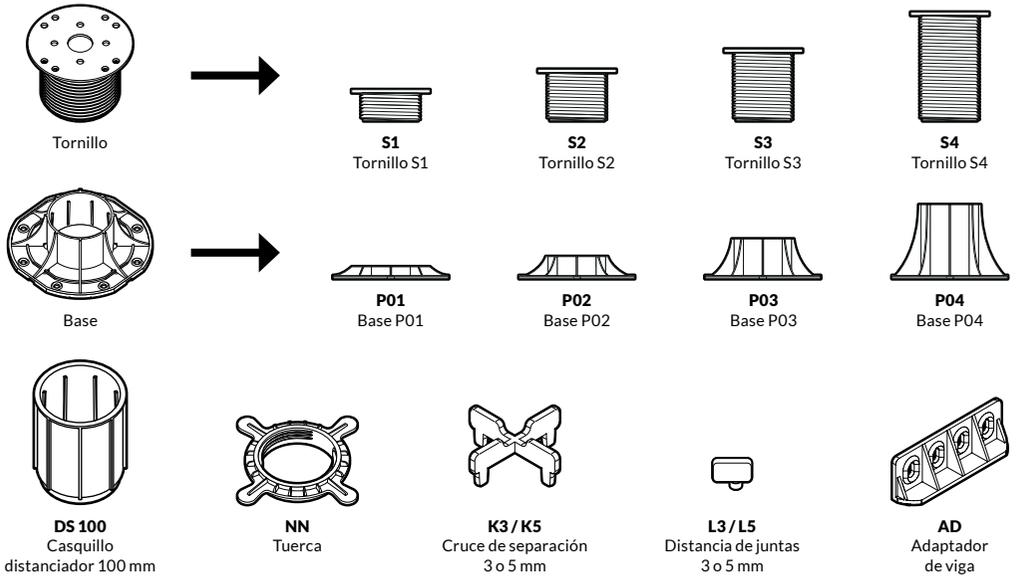

## ACCESORIOS ADICIONALES:

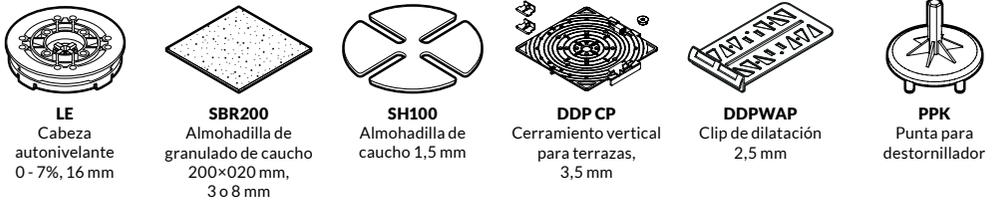


## MONTAJE DE PEDESTALES:

Para lograr la altura deseada, vea a continuación qué elemento debe ensamblar (A):

- DDP 030-045 = **P01 + NN + S1**
- DDP 045-070 = **P02 + NN + S2**
- DDP 070-120 = **P03 + NN + S3**
- DDP 120-220 = **P04 + NN + S4**
- DDP 220-320 = **P04 + 1xDS 100 + NN + S4**
- DDP 320-420 = **P04 + 2xDS 100 + NN + S4**






Dependiendo del tipo de superficie de la terraza (baldosas o tarima), elija el acabado correcto del cabezal del pedestal. Para las baldosas K3/K5 (L3/L5 a lo largo de la pared) y para la viga de la terraza el adaptador AD (B).

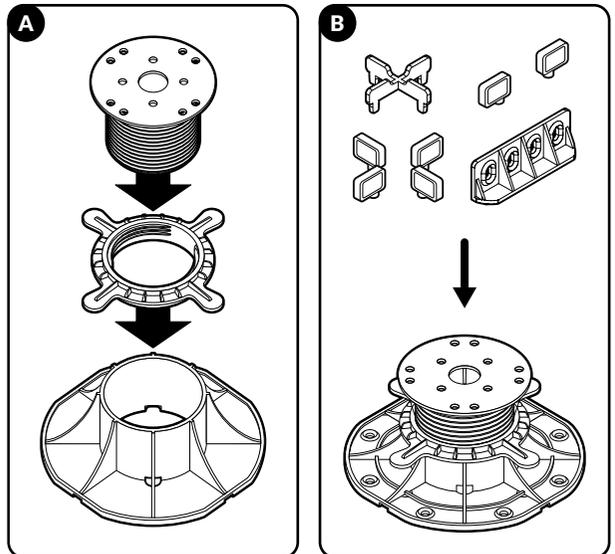

**SOPORTE DE PEDESTAL 4 ESQUINAS DE AZULEJOS - UTILICE ESPACIADORES TRANSVERSALES PARA AZULEJOS:**

TORNILLO







CABEZA AUTONIVELANTE



**PEDESTAL A LO LARGO DE LA PARED - UTILICE SEPARADORES INDIVIDUALES:**

TORNILLO







CABEZA AUTONIVELANTE



## PEDESTALES PARA CUBIERTAS - UTILICE EL ADAPTADOR AD:

### CABEZA AUTONIVELANTE

### GŁOWICA SAMOPOZIOMUJĄCA

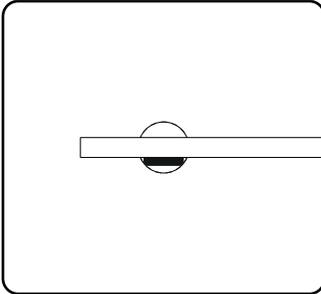

## ACCESORIOS ADICIONALES EN FUNCIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA BASE:

- A)** Superficie plana y sólida (por ejemplo, hormigón, madera, piedra, etc.) no se necesitarán accesorios adicionales. (A).
- B)** Superficie plana sensible (por ejemplo, asfalto para techos, membranas de agua, XPS, etc.) recomendamos utilizar una protección adicional debajo del pedestal - almohadilla de protección de goma (B).
- C)** Los sustratos con una pendiente importante, ya sean duros o sensibles, no requieren ningún elemento adicional (C). Como opción, se puede utilizar una almohadilla de protección bajo el soporte para aumentar la protección de las superficies sensibles y el aislamiento acústico.
- D)** La terraza requiere pedestales permanentes fijados a la superficie inferior (D). Existe la opción de tapar la parte inferior del pedestal con tacos de anclaje. (Recuerde que debe evitar dañar la membrana de protección contra el agua).

