

TECHNISCHES DATENBLATT

ALU 040-050

Feuerfeste Metall Stelzlager A1 ALU 40-50

GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN

Name des Produkts	Feuerfeste Metall Stelzlager A1 ALU 40-50		
Handelsname	ALU 040-050		
Produktgruppe	Verstellbare Stelzlager ALU Serie		
Anwendung	Terrasse mit Fliesen / Platten		
Code	10991		



- Reibungslose Höhenverstellung von 40 bis 50 mm.
- Aluminium, feuerfeste Sicherheits Stelzlager, EURO A1 Klasse.
- Integrierte Selbstnivellierungsfunktion von 0 bis 6%.
- Hohe Tragfähigkeit.
- An Fliesen/Platten angepasst.

BESCHREIBUNG

Die ALU-Serie wurde speziell für professionelle Terrassen entwickelt, die in Einrichtungen gebaut werden, in denen eine höhere Feuerbeständigkeit erforderlich ist. Sie wird in Projekten mit erhöhten Anforderungen verwendet. Die hohe robuste Aluminiumkonstruktion bietet eine Tragfähigkeit und ermöglicht die Aufrechterhaltung großer Lasten. Die ALU-Serie von Stelzlager verfügt über eine reibungslose Einstellungsfunktion, mit der jede gewünschte Höhe im Bereich von 40 bis 200 mm erreicht werden kann. Darüber hinaus verfügen sie über eine integrierte Selbstnivellierungsfunktion, mit der eine Terrassenoberfläche ohne zusätzliches Zubehör auf einer Neigung von bis zu 6% erreicht werden kann. Sie sind auch belastungs- und mechanikbeständig, was sie ideal für professionelle Anwendungen macht.





TEL. +48 511-04-31 Wenus 73A
EMAIL: sales@ddgro.eu 80-299 GDANSK POLEN EU



PARAMETER

Mindesthöhe	40 mm	
Maximale Höhe	50 mm	
Art der Höhenverstellung	Reibungslose Höhenverstellung	
Kappendurchmesser	Ø 100 mm (78,5 cm ²)	
Basisdurchmesser	Ø 130 mm (132,7 cm²)	
Breite des eingebauten Abstandshalter	3 mm	
Gewicht	0,322 kg	
Belastbarkeit	bis zu 2000 kg	
Betriebstemperatur	-20°C; +65°C	
Farbe	Aluminum	
Werkstoff	Aluminum	

EINSATZBEREICH

• Nicht brennbare Terrasse mit Platten.

KOMPONENTEN

• ALU 040-050-Stelzlager besteht aus: Base + Hohe Nuss + Niedrige Nuss + Schrauben + Kopf


NICHT BRENNBAR


- Die ALU-Serie besteht aus nicht brennbaren Materialien der Feuerwiderstandsklasse A1.
- Enthält keine Gummi- oder Kunststoffelemente.





www.ddgro.eu









DECK-DRY POLSKA SP. Z O.O. TEL. +48 511-04-31 Wenus 73A EMAIL: sales@ddgro.eu





OBERES ELEMENT



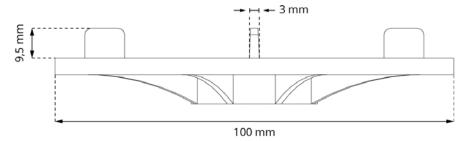

SELBST NIVELLIER



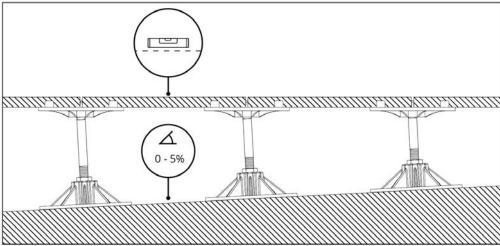

VERWENDUNGS

ALU-Stelzlager sind für die Verwendung mit Fliesen/platten konzipiert. Sie bestehen aus fünf Aluminiumelementen: Basis, hohe Mutter, niedrige Mutter, Schraube und Kappe. Sie verfügen über integrierte 3 mm Abstandshalter auf der Kappe und die Möglichkeit einer reibungslosen Einstellung mit einer Schraube, die durch zwei Muttern - in der Basis und im Gegengewicht - fixiert ist. Die Schraube ermöglicht auch eine selbstnivellierende Einstellung der Podestkappe.

LOGISTIKDATEN

Produkt	Тур	Größe	Menge	Gewicht brutto
ALU 040-050 -	Kartonschachtel	30 x 50 x 20 cm	40 Stk.	13,33 kg
	Palette	120 x 100 x 220 cm	3200 Stk.	1086 kg



TEL. +48 511-04-31 Wenus 73A EMAIL: <u>sales@ddgro.eu</u> 80-299 GDANSK POLEN EU



ANWENDUNGSBEISPIEL

















DECK-DRY POLSKA SP. Z O.O. www.ddgro.eu

TEL. +48 511-04-31 Wenus 73A
EMAIL: sales@ddgro.eu 80-299 GDANSK POLEN EU